



MOTOR GOLD Dolbytec SAE 20W-50

MOTOR GOLD Dolbytec SAE 20W-50 ist ein hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl, das allen Anforderungen älterer Vergaser- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen. Je nach Herstellervorschrift kann dieses Öl als Ganzjahresöl eingesetzt werden.

ACEA-/API-Spezifikationen:


API SF (obsolete)

API CD (obsolete)

Technische Kenndaten MOTOR GOLD Dolbytec SAE 20W-50:

(Die angegebenen Daten sind typische Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.)

Parameter	Prüfmethoden	Einheiten	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 20W-50
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,876 – 0,886
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562 -1	mm ² /s	160
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	18,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 120
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5,3 – 6,3
Dyn. Viskosität @ -20 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 9,500
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -27

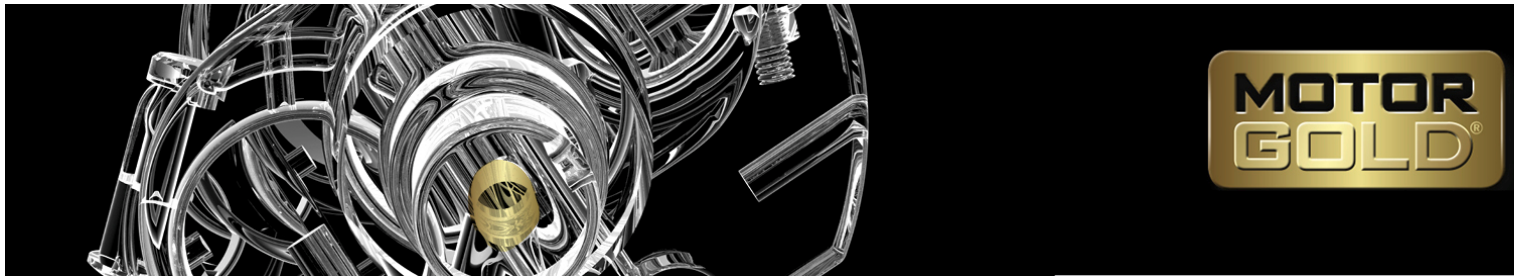

Erhältliche Gebinde:

	Lose Ware	965 Liter	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4*5 Liter	4*4 Liter	12*1 Liter
MOTOR GOLD Dolbytec SAE 20W-50		•	•	•	•	•		•

¹Version 6 – 07/2018

¹ Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.